

e-Pool[®] Connect


Flotteur connecté

Pool
TECHNOLOGIE



Les plus

- Analyse la qualité de l'eau en continu
- Alertes et remontées d'informations en temps réel
- Connexion facile du flotteur




Fonctionnalités

- Analyse du pH en continu
- Analyse en continu du désinfectant par sonde ORP
- Analyse en continu de la température de l'eau
- Historique des événements
remontées des mesures et des alarmes
- Alertes avec notifications push sur l'application MyINDYGO et par emails
- Conseils pour optimiser le traitement et la filtration

Modèle	Référence
Flotteur connecté	KIT20SENSSOL
Antenne relai	KIT20WIFISOL

Caractéristiques techniques	
Alimentation	4 piles AAA
Autonomie	jusqu'à 2 saisons
Compatibilité volet roulant	oui
Sonde (compatible électrolyse)	combinée pH/ORP
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Indice d'étanchéité flotteur	IP68
Compatibilités porte-capturs (mm)	Ø 50 et Ø 63
Plage température (flotteur)	0 °C à 50 °C
Dimensions (mm)	Ø 110 x H 190

Principe de fonctionnement :

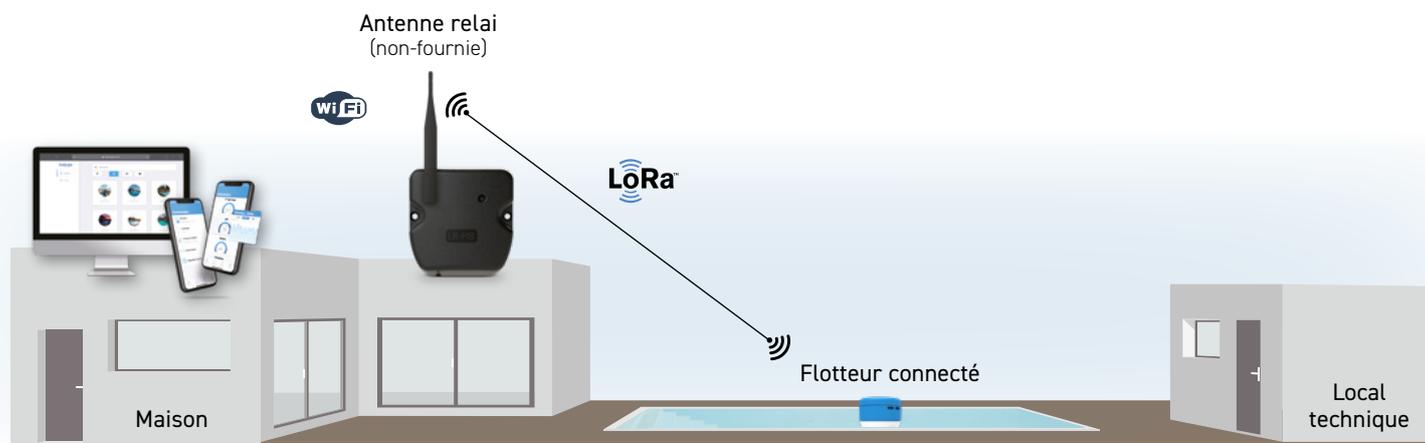

Livré avec

- Flotteur connecté
- Solutions calibration pH 7 et pH 10
- 4 piles AAA

Garanties

2
ans Flotteur
connecté

1
an Sonde
pH / ORP

1
an Sonde
température