



GALACTIC

LA FILTRATION À PORTÉE DE TOUS

SIMPLE ET FONCTIONNEL

Nos modèles de 6 à 14 m³/h ont été conçus pour fonctionner avec du sable ou du verre filtrant, des médias reconnus pour leur rendement excellent et leur simplicité d'utilisation.

Profitez d'une filtration efficace sans difficulté.



TOUT-EN-UN

Tous les filtres Galactic incluent une vanne latérale ou supérieure et s'adaptent ainsi à tout type de local technique. Ils sont en outre équipés d'un manomètre, d'un regard transparent et de purges qui facilitent les tâches de fonctionnement et d'entretien.



UN ÉQUILIBRE PARFAIT

Fabriqué en polyéthylène haute densité à l'aide d'un processus avancé de soufflage, notre réservoir présente un équilibre parfait entre résistance et légèreté. Sa conception facilite son transport et son installation tout en garantissant sa durabilité. Par ailleurs, sa résistance chimique en fait un produit compatible avec tous les traitements couramment employés dans les piscines résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Conforme à la norme
EN 16713-01

CODES		FILTRE MONTAGE SUPÉRIEUR			FILTRE MONTAGE LATÉRAL		
		77332	77333	77334	77335	77336	77337
Modèle (Ø)		400	500	600	400	500	600
Raccords	mm	50	50	50	50	50	50
	pouces	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Débit (m³/h)		6	9	14	6	9	14
Volume de la piscine (m³)*		48	72	112	48	72	112
Pression maximale (bar)		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Charge de sable		60	100	150	60	100	150
Charge de verre (kg)	0,5 - 1 mm	50	88	100	50	88	100
	1 - 3 mm	0	0	25	0	0	25
Vanne incluse		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

* Pour une durée de circulation de 8 heures.

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE

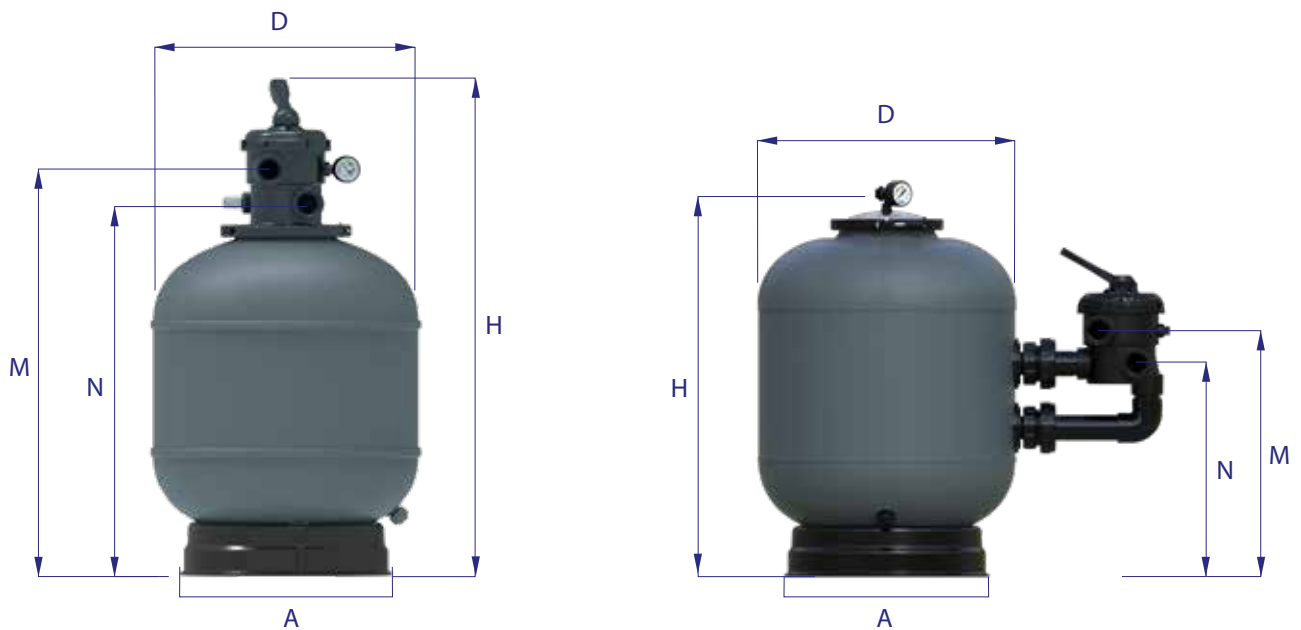

CODES		FILTRE MONTAGE SUPÉRIEUR			FILTRE MONTAGE LATÉRAL		
		77332	77333	77334	77335	77336	77337
Dimensions du produit	D (mm)	400	500	600	400	500	600
	A (mm)	345	399	399	345	399	399
	H (mm)	900	970	1040	670	755	775
	M (mm)	730	800	870	455	505	515
	N (mm)	670	740	810	390	440	450
Poids net du produit (kg)		10	14	18	11	15	19
Volume de l'emballage (m³)		0,18	0,29	0,43	0,14	0,22	0,34